

Betriebsanleitung



www.pausch.at


PAUSCH

(c) 2000...2003



RSM4PC

Verbindet direkt ein
ALLPOOL mit
einem **PC**.

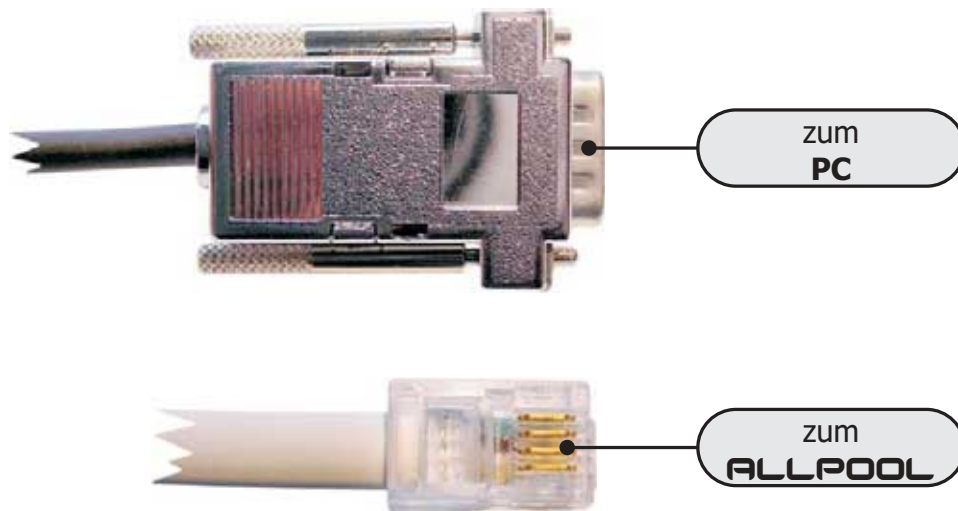

ACHTUNG: Bitte vor der Installation lesen !

ZWECK


Mit diesem Interfacekabel (**RSM4PC**) können Sie einen PC direkt an das **ALLPOOL** anschließen um es über den PC zu bedienen und Aufzeichnungen durchzuführen.

VERWENDUNG

Stecken Sie den 4-poligen transparenten Modularstecker des passenden Interfacekabels in die mit "FERNWARTUNG" beschriftete Buchse im Klemmraum des ALLPOOL bis er mit einem Klick einrastet.

Achtung: Stecken Sie das Interfacekabel keinesfalls aus Versehen in die darüber liegende Buchse für die Rückspülung. Das könnte zur Zerstörung von Kabel und angeschlossenen Geräten führen!

So sieht das Interfacekabel RSM4PC aus:

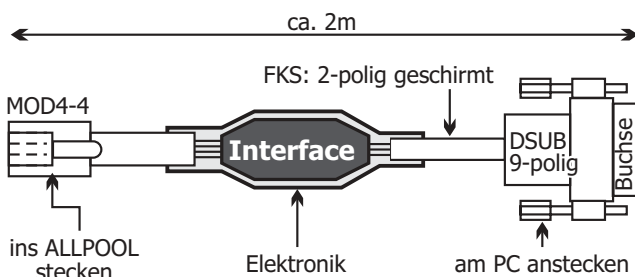

Die 9-polige DSUB-Buchse des RSM4PC können Sie direkt an den RS232-Anschluss Ihres PC´s anstecken.

Anmerkung: Der RS232 - Anschluss am PC ist meist mit "COM1" oder "COM2" beschriftet. Bei neuen PC´s ist der Anschluss als 9-poliger DSUB – Stecker ausgeführt. Bei älteren Geräten ist er 25-polig. Die meisten PC´s besitzen 2 dieser COM - Schnittstellen. Gewöhnlich wird eine Maus, Modem usw. angeschlossen.

ACHTUNG

1. Das Interfacekabel RSM4PC führt keine galvanische Trennung durch. Es dürfen daher keine Potentialunterschiede zwischen dem

"ALLPOOL" und dem angeschlossenen Gerät (PC, Modem) auftreten.

Anmerkung: Das bedeutet, das der Erdleiter bei beiden Geräten das gleiche Potential haben muss.

Sollten Potentialunterschiede nicht ausgeschlossen sein, verwenden Sie eine handelsübliche galvanische Trennung (Übertrager mit Optokopplern).

2. Biegen und ziehen Sie das Kabel nicht im Bereich der Interfaceelektronik. Ziehen Sie nicht im Bereich der Stecker.

SOFTWARE

Sie benötigen die Fernwart – Software am PC. Mehr Infos finden Sie in der Anleitung zum "ALLPOOL". Die Software können Sie auch von unserer Homepage www.pausch.at/allpool herunterladen.

ANMERKUNG

Dieses Kabel kann auf 300m und mehr verlängert werden. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Betriebsanleitung des "ALLPOOL".

Sie können mit dem Kabel **RSM4MODEM** das "ALLPOOL" auch über Modem und Telefonnetz aus beliebiger Entfernung bedienen. Es kann im Fehlerfall selbstständig alarmieren.

Am einfachsten ist es ein Siemens Handy mit dem Interfacekabel **RSM4SIE** an das **ALLPOOL** anzuschließen. Geben Sie einfach die Handynummer in das **ALLPOOL** ein, an die es eine SMS mit exakter Fehlerbeschreibung (ab Version 1.6) senden soll.