



SIMPY

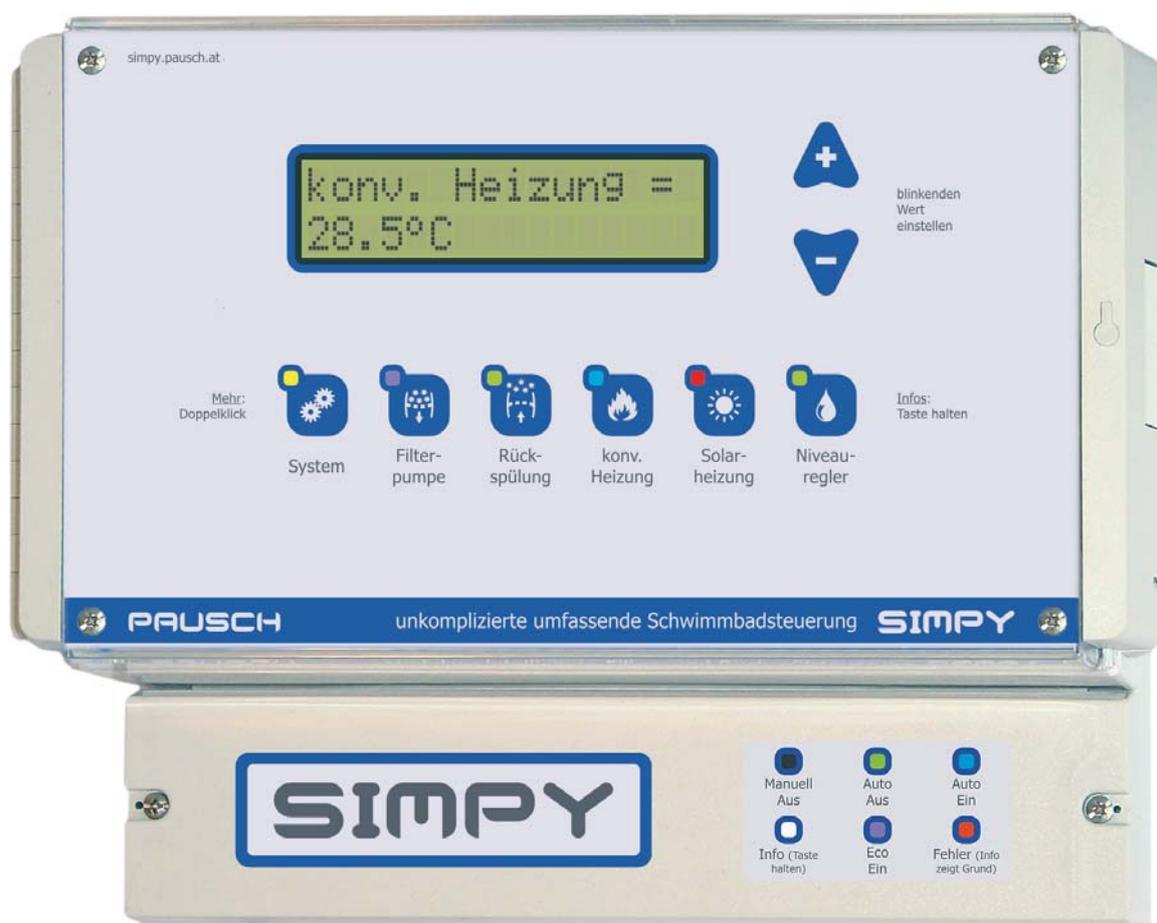

einfach
alles drinn

SIMPY ist die simple
Schwimmbad-
steuerung, die alles
kann!

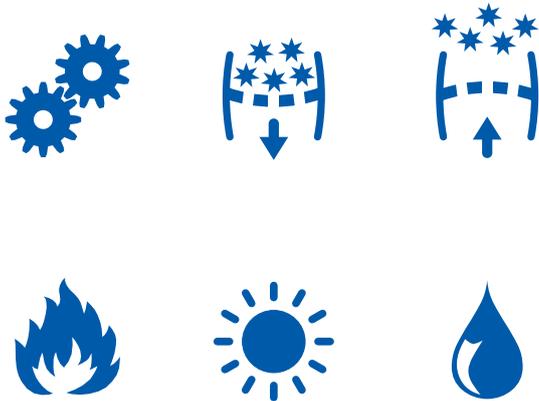

SIMPY beinhaltet:

Steuerungen für Filterpumpe, Rückspülung, konventionelle Heizung, Solarheizung und Niveauregler.


Übersichtlich bunt:

Regenbogen Signallampen, die anhand der Farbe zeigen, was Sache ist.



Tasten der Anlageteile:

Für jeden Anlageteil gibt es eine eigene Taste mit einer Regenbogen - Signallampe.

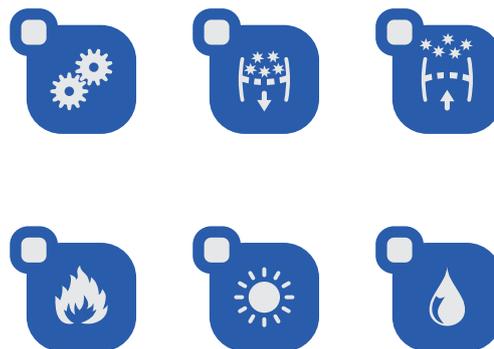

Ein Klick:

Lediglich eine Einstellung pro Taste.
Das ist so simpel, damit kommt jeder zurecht.



Doppelklick:

Fachleute können zahlreiche Einstellungen vornehmen, die auf Wunsch mittels PIN gesichert sind.

Taste halten:

Solange eine Anlagetaste gehalten wird, zeigt das Display in Klartext an, was WARUM läuft.



Simplees Einstellen:


Der blinkend dargestellte Wert, wird mit den Plus- / Minustasten geändert.

In diesem Beispiel wurde die Solartaste geklickt. Nun kann man einstellen, auf welche maximale Temperatur die Solarheizung das Becken erwärmen darf.

Drehzahlregelbare

Filterpumpe:


Anschluss für 3 Drehzahlen: Eco-Betrieb, standard Filtern, Rückspülen bzw. Heizen.

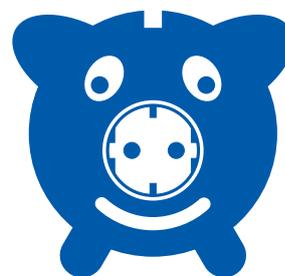


Strom sparen

Rinnenabsenkung:

Zeitgesteuert das Wasser nicht über die Überlaufkante, sondern direkt über den Bodenablauf ansaugen, um in der Nacht weniger Wärme zu verlieren.

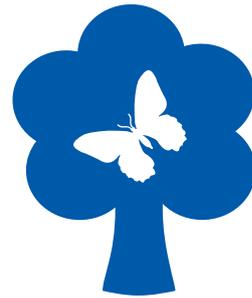

Energie Sparen

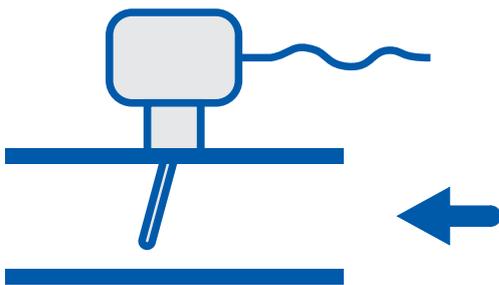

Strömungswächter:

Schutz der konventionellen- und Solarheizung vor Überhitzung durch Ausfall einer Pumpe.

Leistungsstark:

Das SIMPY schaltet im Bruchteil einer Sekunde im richtigen Moment, um die Leistung der Relaiskontakte zu erhöhen.



Wasserfest:

Das SIMPY steckt in einem hochwertigen spritzwasserfesten Gehäuse mit Klarsichtdeckel und Klemmteil.



Exakte Zeit:

Die interne Uhr wird mit einer Atomuhr synchronisiert. Ohne Stromversorgung läuft sie über 10 Jahre quazgenau weiter. Die Winter-/Normalzeit wird automatisch umgestellt.


Es folgen kurze Beschreibungen zu den im SIMPY enthaltenen Steuerungen ...



System:

Hauptschalter und mehr.


Einfachklick: SIMPY ein/auschalten. Doppelklick: Uhrzeit, Datum, Landessprache, Doppelklick-PIN, Werkeinstellungen setzen. Info: Uhrzeit, Datum, Version, Betriebszeitzähler.

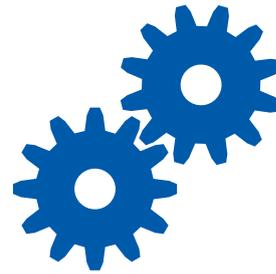

Filterpumpe:

Für einphasige oder dreiphasige Pumpe, auch mit Drehzahlregelung. Intelligenter selbstjustierender Motorschutz.

Einfachklick: Automatik / Dauerlauf / Aus. Doppelklick: 8 Filterzeiten (Start, Ende, Eco nein/ja, Rinnenabsenkung nein/ja), Motorstrom. Info: Warum läuft die Pumpe, Pumpenstrom, Betriebszeitzähler.

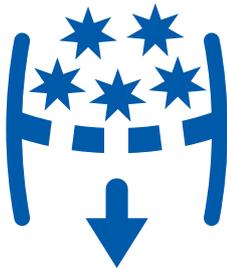


Rückspülung:

Automatische Filterregeneration mittels einem oder zwei Kolbenventilen.

Einfachklick: Automatik / Jetz / Aus. Doppelklick: Rückspüldauer, Nachspüldauer (=Rinnenabschaltung, 5, 10 ... Sekunden), Startzeit, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, alle XX Wochen.

Info: Wann wird das nächste Mal rückgespült. Während der Rückspülung wird der Vorgang dargestellt. Zähler über die Anzahl der Rückspülungen.

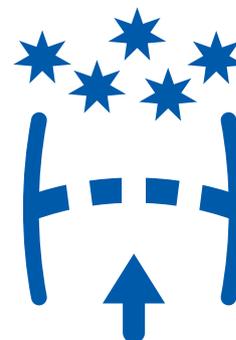


Konv. Heizung:

Steuert Kessel, Wärmepumpe usw.
an. Zusätzlicher potentialfreier
Ausgang für Kesselanforderung.



Einfachklick: Becken konv. heizen auf: XX.X °C / Aus. Doppelklick: Filter ein wenn Heizen?, Heizen nur mit Filter?, Filter Drehzahlstufe, Strömungswächter, Kesselanforderung (=Kesselanforderung, Rinnenabschaltung). Info: Warum ist die Heizung ein oder aus, Ist- und Solltemperatur, Betriebszeitähler.

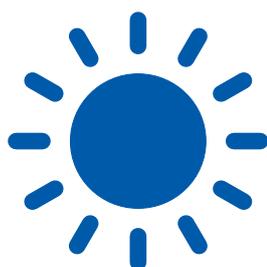

Solarheizung:

Steuert jeden Solarabsorber an. Vorrang
vor der konventionellen Heizung.

Einfachklick: Becken solar heizen bis max.: XX.X °C / Aus. Doppelklick: Differenztemperatur, Filter ein wenn Heizen?, Heizen nur mit Filter?, Filter Drehzahlstufe, Strömungswächter. Info: Warum ist die Heizung ein oder aus, Beckentemperatur, Absorbentemperatur, Differenztemperatur, Soll-Differenztemperatur, Soll-Maximaltemperatur, Betriebszeitähler.

Niveauregler:

Für Skimmerpools wird die Niveau-
sonde direkt am SIMPY angeschlos-
sen. Bei Überlaufbecken werden NIV-
CLUST und NIVREMOTE verwendet.



Einfachklick: Automatisch / Jetzt füllen / Aus. Doppelklick: Sondenempfindlichkeit, X
Rückspülungen bei Überfüllung? Überfüllzeit? XXX erlaubte Nachfüllminuten in 24h. Info:
Zustände der Sonden, ob nachgefüllt wird, ob Trockenlaufschutz.